

LEXAN™ THERMOCLEAR™ SHEET 5X STRUCTURE IN 16-32MM

PRODUCT DATASHEET

BESCHREIBUNG

LEXAN™ THERMOCLEAR™ 5X Struktur Platten gehören zu der LEXAN THERMOCLEAR Produktpalette von hoch qualitativen, mehrlagigen Polycarbonat Platten, extrudiert aus dem LEXAN™ Kunstharz. Die LEXAN™ THERMOCLEAR™ Produkte zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Stoßfestigkeit, hohe Lichtdurchlässigkeit, ein leichtes Gewicht, eine langfristige Witterungsbeständigkeit und dank ihrem mehrlagigen Aufbau durch eine hervorragende Wärmedämmung aus. LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus 2UV Platten sind auf beiden Seiten gegen UV-Strahlung geschützt und in Standardfarben transparent (112), opal weiß (WH7A092X) und Solar control IR Grün (GN8B038T) erhältlich.

PRODUKTVERFÜGBARKEIT

SABIC GRADE NAME	STANDARD WIDTHS (MM)	AVAILABLE LENGTHS (MM)	(SHEETS/PALLET) **
LT2UV165X26	980-1200-2100	3000-13000	25
LT2UV205X32	980-1200-2100	3000-13000	20
LT2UV255X34	980-1200-2100	3000-13000	20
LT2UV325X38	980-1200-2100	3000-13000	20

** Bitte prüfen Sie unser letztes Product Guide für aktuelle Mindestmengen und verfügbare Lagerprodukte.

BASISINFORMATIONEN

GRADE	(MM)	STRUCTURE	WEIGHT (KG/M ²)	^ U VALUE (W/M ² K)	RIB DISTANCE (MM)
LT2UV165X26	16	5 wall X structure	2.6	1.88	20
LT2UV205X32	20	5 wall X structure	3.2	1.69	20
LT2UV255X34	25	5 wall X structure	3.4	1.51	20
LT2UV325X38	32	5 wall X structure	3.8	1.32	20

^ U-Werte basieren auf SABIC kalkulierten Werten gemäß ISO 10077

LICHTTRANSMISSION STANDARDFARBEN

GRADE	# LT CLEAR (%)	LT OPAL WHITE (%)	LT IR GREEN (%)
LT2UV165X26	59	51	42
LT2UV205X32	58	50	
LT2UV255X34	57	49	38
LT2UV325X38	55	48	36


Lichttransmission Messungen gemäß ISO 9050

KALT BIEGEN


LEXAN™ THERMOCLEAR™ Platten lassen sich gut kalt biegen und mit gebogenen Verglasungsprofilen verwenden.

Die Platten sind somit für vielfältige Verglasungsanwendungen wie Kuppeln oder Dachoberlichter geeignet. Solange der Radius den empfohlenen Mindestwert von 2400mm nicht unterschreitet, hat die beim Kaltbiegen entstehende Spannung keinen negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Platten. Die Platten müssen stets der Länge nach und dürfen nie quer dazu gebogen werden. Die Plattenlänge muss größer als die Breite sein. In der Praxis ist ein 1:2 Verhältnis oder kleiner wegen der Installationsgeometrie nicht zu erwägen.

GRADE	MIN. BENDING RADIUS (MM) 150X GAUGE
LT2UV165X26	2400
LT2UV205X32	3000
LT2UV255X34	3750
LT2UV325X38	N/A

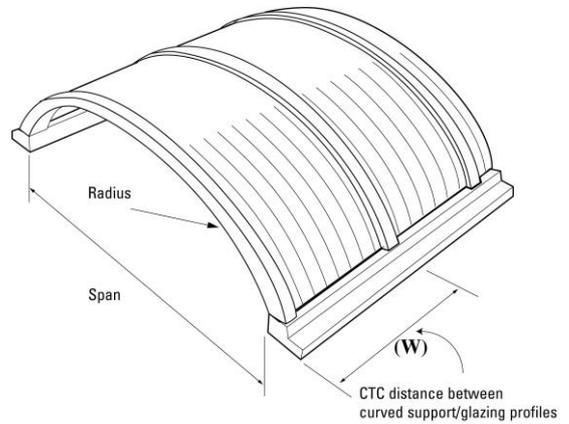


STRUKTUREN & NOMENKLATUR

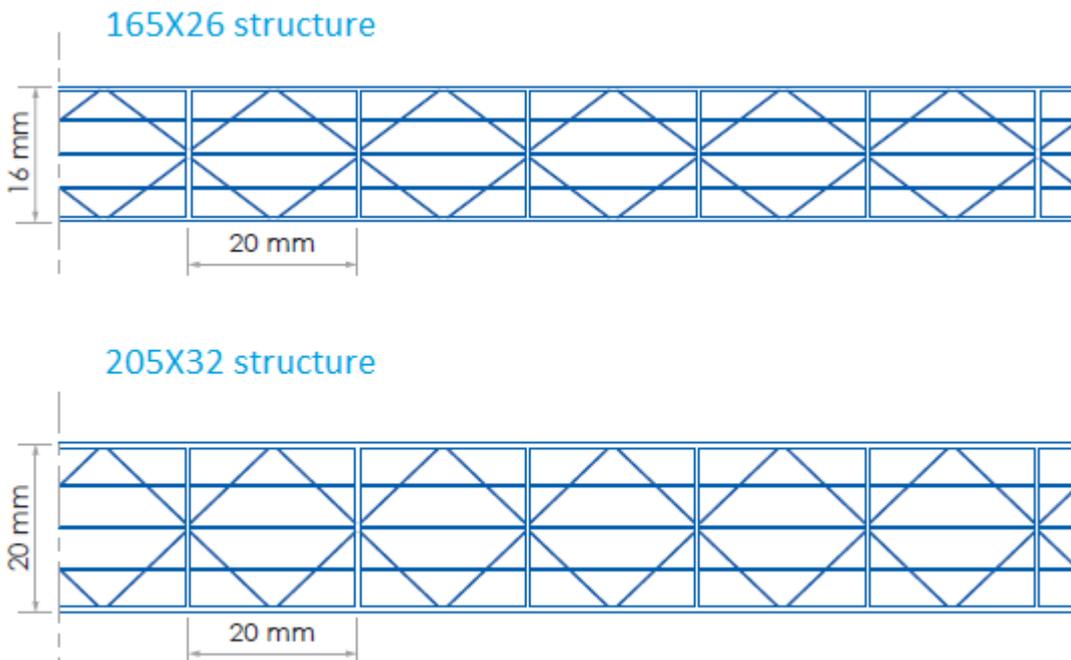


STRUCTURES & NOMENCLATURES (continued)

255X34 structure

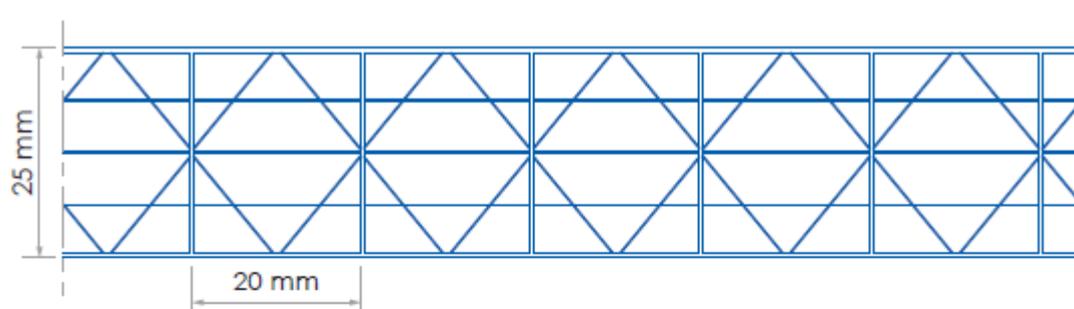

325X38 structure

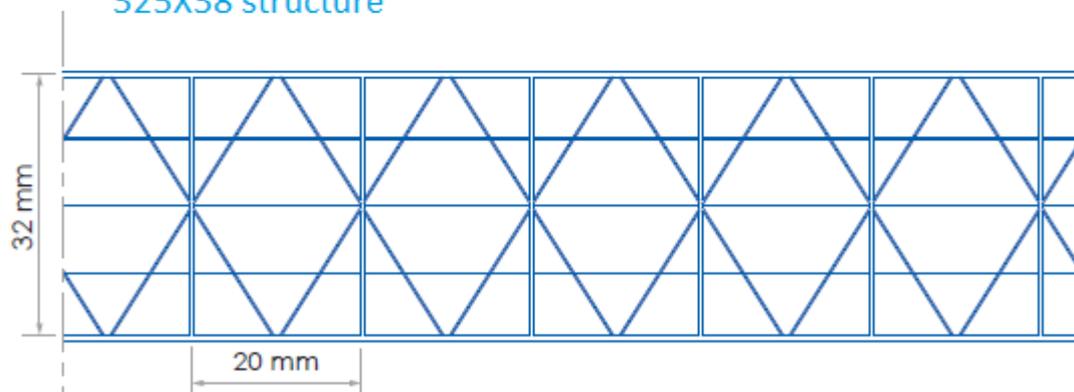

VERFÜGBARE BESCHICHTUNGEN

LEXAN THERMOCLEAR 2UV PLUS SHEET:

LEXAN™ THERMOCLEAR™ 2UV plus Platten sind beidseitig mit einer Standardbeschichtung versehen, die einen exzellenten UV Schutz gewährleistet

LEXAN THERMOCLEAR SUNXP SHEET:

LEXAN THERMOCLEAR SunXP- eine einzigartige Oberflächenbehandlung an beiden Seiten bietet verbesserte Witterungsbeständigkeit, die eine 15 Jahre Garantieerklärung seitens SABIC ermöglicht.

LEXAN THERMOCLEAR SOLAR CONTROL IR (SCIR) SHEET:

LEXAN THERMOCLEAR Solar Control IR Platten zeichnen sich durch eine signifikante Reduzierung der Wärmetransmission, beim Beibehalten einer hohen Lichttransmission aus.

LEXAN THERMOCLEAR SOLAR CONTROL SHEET:

LEXAN THERMOCLEAR Solar Control Platten sind zur Verminderung der Wärmetransmission des Sonnenlichts auf der Innenseite mit einem speziellen Solar Control Muster bedruckt.

LEXAN THERMOCLEAR VENETIAN SHEET:

LEXAN THERMOCLEAR Venetian Platten sind auf der Innenseite mit Siebdruckstreifen bedruckt.

WÄRMETRANSMISSION

LEXAN™ THERMOCLEAR™ Platten sind opaque für alle Wellenlängen unter 385 Nanometer. Diese Eigenschaft hilft gegen Verfärbung von sensitiven Materialien, die sich unter oder hinter der Platten befinden. Der Wärmestau innerhalb eines Gebäudes entsteht durch Einwirkung der Sonnenstrahlung. Das in das Gebäude eindringende Sonnenlicht erwärmt die Luft sowohl direkt als auch durch den Absorptionsprozess. Das Mauerwerk, Möbel usw., absorbieren das Sonnenlicht und geben dieses in Form von infrarot Energie ab. In Kombination mit den Wärmedämmeigenschaften von LEXAN™ THERMOCLEAR™-Platten wird verhindert, dass die Wärme schneller entweicht, als sie erzeugt wird. Dies führt zu Temperaturerhöhung, dem sogenannten "Treibhauseffekt". Die Temperatur kann durch Entlüftung gesteuert werden, oder durch Einsatz von opal weiß getönten bzw. Solar Control SC/IR™ LEXAN THERMOCLEAR-Platten, die selektiv das Licht aus dem Infrarot Bereich absorbieren. LEXAN THERMOCLEAR ist in vielen unterschiedlichen Farben oder mit IR Additiven verfügbar, die die Stärke des Sonnenlichts auf ein angenehmes Niveau zurückbringen und den Wärmestau in Gebäuden reduzieren. Kalkulationen zur Wärmetransmission basieren auf Daten publiziert in 'The Institution of Heating and Ventilating Engineers Guide Book'. Basis für Kalkulationen ist ein transparentes Glas. Für alternative Verglasungsmaterialien werden korrigierende Indikatoren eingesetzt.

UV RESISTENZ

Die vollständige LEXAN THERMOCLEAR Produktpalette ist mit einem beidseitigen UV-Schutz veredelt. Beidseitige Beschichtung bietet wesentliche Vorteile beim effizienten Zuschneiden der Platten auf gewünschte Formate, sowie vereinfacht die Montage, da jede der Oberflächen nach Außen gerichtet werden kann.

GARANTIEERKLÄRUNG

SABIC gewährt für LEXAN THERMOCLEAR Platten eine 10 Jahre beschränkte schriftliche Garantie in Bezug auf Farbbeständigkeit, sowie Beeinträchtigung der Lichttransmission und der Schlagfestigkeit durch Witterungsprozesse. Bitte sehen Sie unsere Garantieerklärung für mehr Details.

BRANDSCHUTZLEISTUNG

LEXAN THERMOCLEAR Platten weisen eine gute Brandschutzleistung gegenüber vielen nationalen Brandschutz-Klassifikationen auf. Die Brandschutzleistung steht in Abhängigkeit zu Farbe und Stärke der Platten.

SCHLAGFESTIGKEIT

LEXAN THERMOCLEAR Platten charakterisieren sich durch eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit in einem breiten Temperaturspektrum von -40°C bis zu +120°C, auch wenn sie länger den Witterungsbedingungen ausgesetzt werden. Als Dachverglasungsmaterial unterliegen LEXAN THERMOCLEAR 2UV Platten den Wetterextremen wie Gewitter, Hagel, Wind, Schneefälle und Eisbildung. Unter diesen Konditionen sind LEXAN THERMOCLEAR Platten so gut wie unzerbrechlich, und können eine drauffolgende Temperaturerhöhung ohne Brechen oder Beulenbildung gut verkraften.



SABIC HQ
 PO Box 5101
 Riyadh 11422
 Saudi Arabia
 T +966 (0) 1 225 8000
 F +966 (0) 1 225 9000
 E info@sabic.com

AMERICAS
 SABIC
 Functional Forms
 2500 City West Boulevard
 Suite 100
 Houston, TX 77042
 USA
 Toll-free (800) 323 3783
 F (888) 443 2033
 E spinside.sales@sabic.com

EUROPE
 SABIC
 Functional Forms
 Plasticslaan 1
 4612 PX Bergen op
 Zoom
 The Netherlands
 T +31 164 293684
 F +31 164 292272
 E sfs.info@sabic.com

PACIFIC
 SABIC
 Functional Forms
 2550 Xiupu Road
 Pudong
 201319 Shanghai
 China
 T +86 21 2037 8188
 F +86 21 2037 8288
 E sfs.info@sabic.com

DISCLAIMER: THE MATERIALS, PRODUCTS AND SERVICES OF SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) OR ITS SUBSIDIARIES OR AFFILIATES (“SELLER”) ARE SOLD SUBJECT TO SELLER’S STANDARD CONDITIONS OF SALE, WHICH ARE AVAILABLE UPON REQUEST. INFORMATION AND RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THIS DOCUMENT ARE GIVEN IN GOOD FAITH. HOWEVER, SELLER MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED REPRESENTATION, WARRANTY OR GUARANTEE (i) THAT ANY RESULTS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL BE OBTAINED UNDER END-USE CONDITIONS, OR (ii) AS TO THE EFFECTIVENESS OR SAFETY OF ANY DESIGN OR APPLICATION INCORPORATING SELLER’S MATERIALS, PRODUCTS, SERVICES OR RECOMMENDATIONS. UNLESS OTHERWISE PROVIDED IN SELLER’S STANDARD CONDITIONS OF SALE, SELLER SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS RESULTING FROM ANY USE OF ITS MATERIALS, PRODUCTS, SERVICES OR RECOMMENDATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT. Each user is responsible for making its own determination as to the suitability of Seller’s materials, products, services or recommendations for the user’s particular use through appropriate end-use and other testing and analysis. Nothing in any document or oral statement shall be deemed to alter or waive any provision of Seller’s Standard Conditions of Sale or this Disclaimer, unless it is specifically agreed to in a writing signed by Seller. Statements by Seller concerning a possible use of any material, product, service or design do not, are not intended to, and should not be construed to grant any license under any patent or other intellectual property right of Seller or as a recommendation for the use of any material, product, service or design in a manner that infringes any patent or other intellectual property right.

SABIC and brands marked with ™ are trademarks of SABIC or its subsidiaries or affiliates.
 © 2018 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). All Rights Reserved.

† Any brands, products or services of other companies referenced in this document are the trademarks, service marks and/or trade names of their respective holders.

www.sabic.com/sfs